

GRIGLIA MANUALE

CARATTERISTICHE GENERALI


La Griglia Manuale è composta da una griglia fissa fissata al canale in cemento armato, su richiesta si possono avere un rastrello di pulizia e un contenitore per il materiale sgrigliato. Secondo le esigenze operative, l'operatore dovrà periodicamente pulire il materiale depositato sulla griglia tramite il rastrello.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- SCHERMO GRIGLIANTE costituito di barre verticali di opportuna grandezza
- VASCHETTA DI RACCOLTA GRIGLIATO in lamiera pressopiegata
- SISTEMA DI PULIZIA Costituito da rastrello con manico;

ESECUZIONE STANDARD

In Acciaio inox AISI 304, Zincato o 316L.

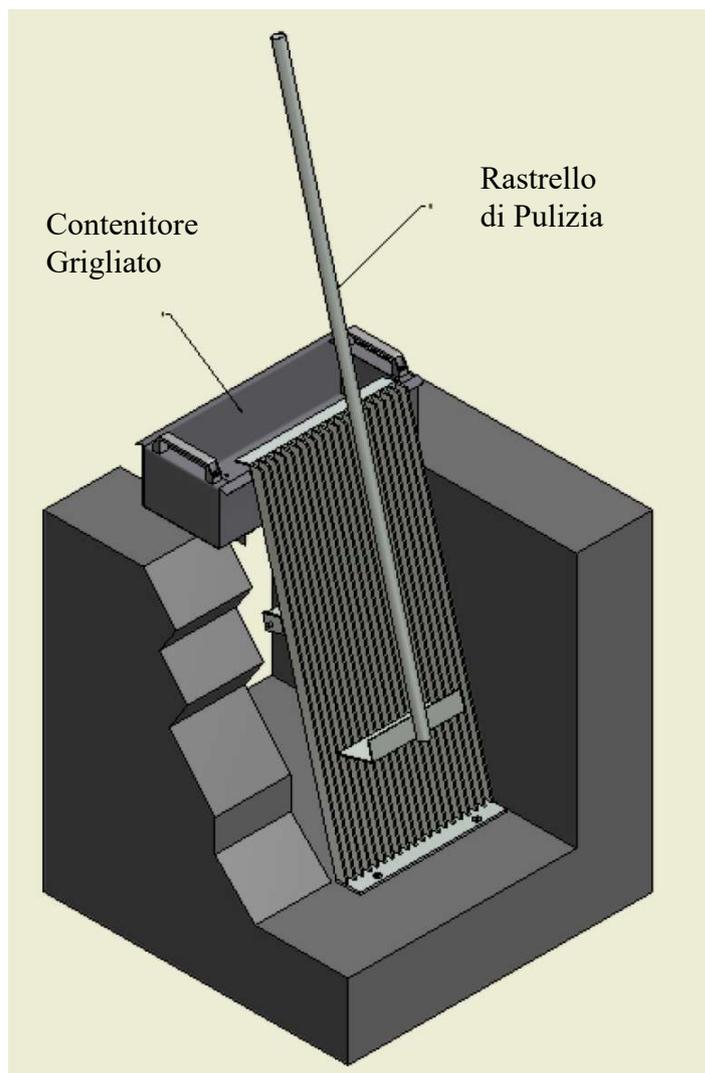

Caratteristiche principali Main Features	U.M. UNIT	Dimensioni / Dimensions
Larghezza canale / Channel width	mm	500 - 2000
Altezza canale / Channel height	mm	300 - 3000
Altezza scarico grigliato / Screened outlet height	mm	800 + h
Larghezza schermo griglia / Screen width	mm	W - 100
Altezza max griglia / Max screen height	mm	$h_s + 650$
Luci di passaggio / Screen gaps	mm	10 - 50
Spessore barra piatta griglia	mm	5 - 20

